



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones: 53 cm ancho entre ejes
40 cm largo
86 cm alto

Respaldo: Extrusión soplado de Polietileno de alta densidad texturizado.

Bloque de espuma de poliuretano de célula abierta y completamente tapizado mediante funda de tejido.

Se encaja en los laterales del costado.

Densidad de espuma 40 Kg/m³.

Asiento: Extrusión soplado de Polietileno de alta densidad texturizado.

Bloque de espuma de poliuretano de célula abierta y completamente tapizado mediante funda de tejido.

El plegado se produce automáticamente por gravedad.

Densidad de espuma 40 Kg/m³.

Costado: Inyección de polipropileno texturizado, reforzado con fibra de vidrio.
Sistema de fijación oculto al suelo.

Brazo: Incluido en el costado


Volumen: 0.08 m³ por unidad

Peso: 10.40 Kg desmontada

ES 500 TT

Serie Sport

PLANO

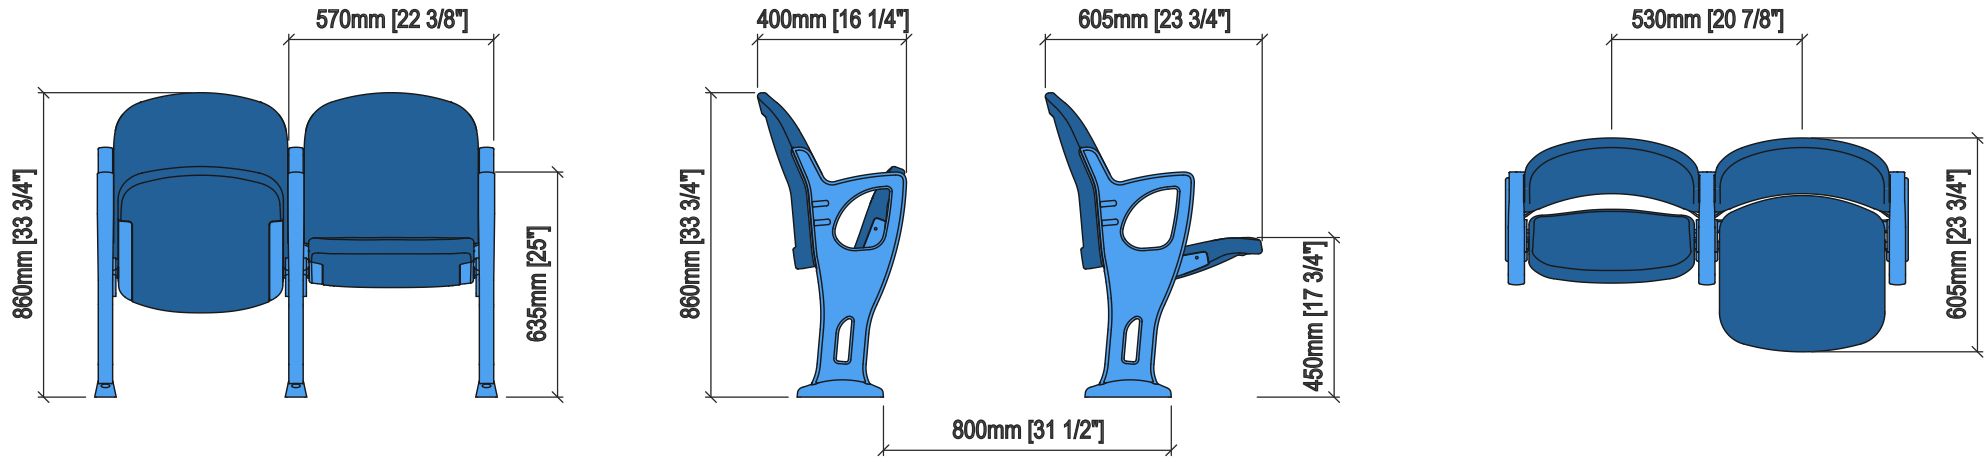

OPCIONES



CERTIFICADOS

BS 5852:2006
 BS-EN 1021-1:2006
 CAL TB 117-2013, SECTION 1
 UNE 23.727-90 1R (M1)
 UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006
 BS 5852:1979 Parte 1
 UNE 23.727-90 1R (M2 / M3) Opcional
 UNE EN 12727:01 Uso Público Severo (Nivel 4)

Tejido	Barrera	Espuma	Plastico	Butaca
●				
●				
●				
●	●			
●	●	●		
	●			
			●	
				●